

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK

HIGH BAY Gen 1 | Светильники для высоких пролетов со светоотдачей до 110 лм/Вт



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена светильников для высоких пролетов с ртутными или металогалогенными лампами (МГЛ)
- Склады
- Логистические сооружения
- Промышленность
- Для использования внутри помещений и на открытом воздухе
- Высокие потолки (напр., в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях, фойе)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Эксклюзивный дизайн от компании LEDVANCE
- Снижение энергопотребления на 60 % по сравнению с традиционными ламповыми светильниками
- 5 лет гарантии
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Эффективность светильника: до 110 лм/Вт
- Тип защиты: IP65
- Доступны версии с углами 70, 90 и 110°



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	250,00 Вт
Режим эксплуатации	Electronic control gear (ECG)
Номинальное напряжение	100...240 В
Коэффициент мощности λ	>0,95
Частота сети	50/60 Hz


Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Световая отдача	120 лм/Вт
Световой поток	30000 лм
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 5 sdcм
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Угол излучения	70 °
----------------	------

Размеры и вес

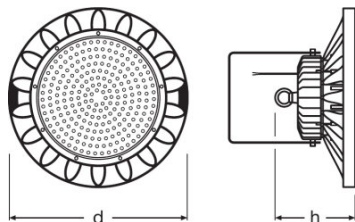

Диаметр	452,0 mm
Высота	160,0 mm
Вес продукта	7650,00 g
Длина кабеля	1500 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет корпуса	Black
Цвет продукта	Black

Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
---------------------------	--------------------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-30...50 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	35000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	20000 h

Дополнительные данные

Монтажный тип	Suspended/Surface
Место установки	Ceiling



Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK08
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG 1
Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Распределение силы света

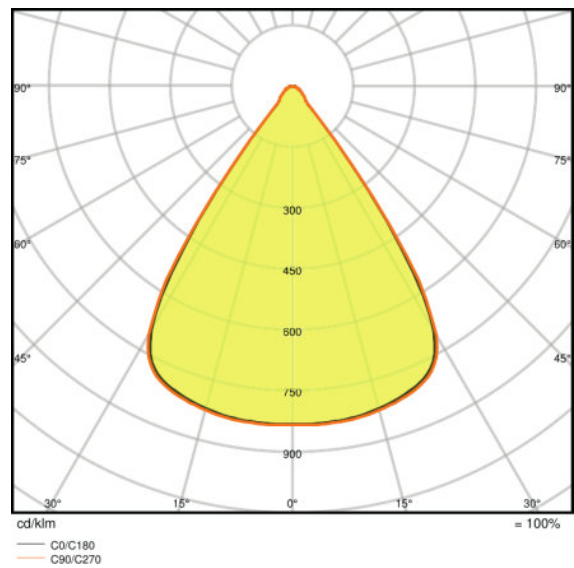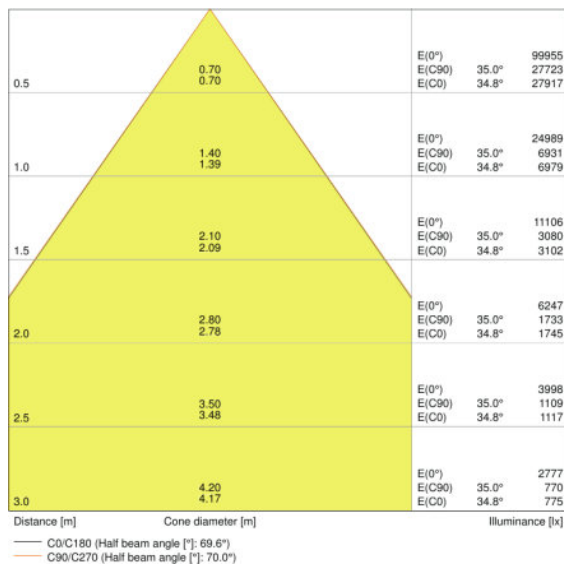

LDC typ cone

LDC typ polar

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- В комплектацию входят крюк и скобы для монтажа

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075814776	HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	487 mm x 487 mm x 235 mm	55.73 дм ³	8550,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.